


MADE IN FRANCE

Thermoformeuse FS950

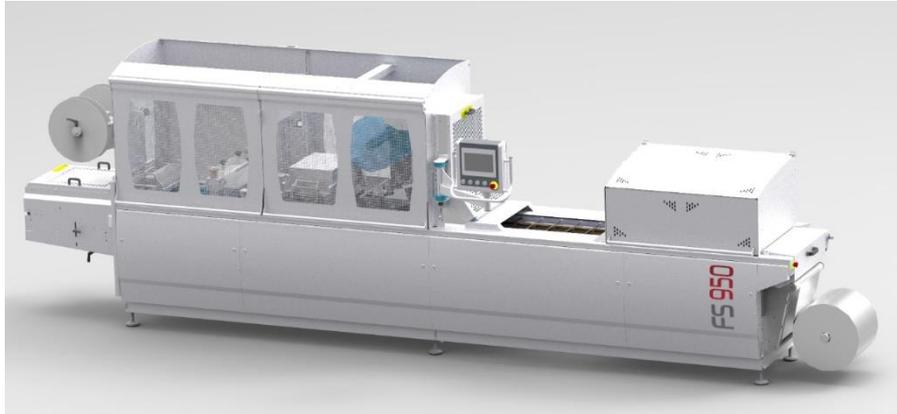

- **Applications** : Tous types produits solides, liquides ou pâteux
- **Procédés** : Souple sous vide / MAP / Shrink / Skin / Soudure Simple
- **Cadence** : jusqu'à 20 cpm
- **Film** : souple et rigide
- **Machine réversible** : version standard droite-gauche

- **Pas d'avance** : 1 000mm
- **Laize** : de 220 à 625mm
- **Préchauffage** : par plaque supérieure ou plaques sandwichs
- **Thermoformage** : soufflage, vide ou pistonnage
- **Découpe** : guillotine, écrasement, forme, poinçon-matrice

- **Changement rapide des outillages**
- **Pack ergonomique et Pont ergonomique**
- **Nombreuses options** (intégration périphériques, aménagement de postes, chargement, évacuation, ...)
- **Châssis modulaire** (3 500 à 20 000mm)

- **Consommation électrique** : 8-20 kW
- **Air comprimé** : 6 bars
- **Consommation air** : 50-100 m³/h
- **Consommation eau** : 60-200 l/h